TELTONIKA | FINES CHARGING

Дистрибутор за България

EVC 2

ТЕХНИЧЕСКИ ЛИСТ

Умно зареждане.
Според Вашия стил.



Българско издание | EVC2 | 251119

FINES CHARGING
Дистрибутор за България

TELTONIKA EVC 2

РАЗМЕРИ

Ширина 190 mm

Височина 401 mm

Дълбочина 125 mm

ВАРИАНТИ НА КОНЕКТОРА

Кабел Type 2 5 m / 7,5 m

Контакт Type 2; опция: защитни шторки (T2S)



ПРЕДЛАГАНИ АКСЕСОАРИ

Монтажни стойки	Външни сензори за интелигентни функции	Други аксесоари
Тънка стойка за една зарядна	Електромери Modbus RTU и TCP	Държач за кабел
Тънка стойка за две зарядни	Токови трансформатори (CT)	Дисплеен модул
Стойка за четири зарядни с вграден електрически шкаф с IP защита	Кабелни и безжични P1 адаптери	Сменяем преден панел
		Допълнителни комплекти NFC карти

ИНТЕЛИГЕНТНО ЗАРЕЖДАНЕ

Ethernet порт | Wi-Fi | 4G LTE*

OCPP 1.6 + RMS*

Bluetooth | NFC | Соларно

Приложение

* 4G LTE е опция. RMS е в разработка и е предвидена с обновяване на фърмуера.

FINES CHARGING
Дистрибутор за България

ПОДРОБНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Варианти за свързване
Вграден кабел с конектор Type 2, 5 m или 7,5 m (IEC 62196-2)
Контакт Type 2 със или без защитни шторки (IEC 62196-2)

Сертификация
Съответствие с CE, RCM и UKCA
Директиви и стандарти: 2014/35/EU, 2014/53/EU, IEC 61851-1, IEC 61851-21-2, IEC 62955
Околна среда: 2011/65/EU, REACH, RoHS

Гаранция
Стандартна: 36 месеца; удължаване до 60 месеца.

Свързаност
Wi-Fi 2,4 GHz b/g/n
Bluetooth Low Energy 5.0
Локално управление с приложение
NFC четец
OCPP 1.6
Ethernet (RJ45)
Две SIM/eSIM 4G/LTE (CAT1)
Управление чрез RMS*

Защити
Следене на входното и изходното напрежение и ток
Категория пренапрежение - OVC III
Защита от токов удар
Детекция на остатъчен ток 6 mA DC (IEC 62955)
Детекция на земно съединение
Степен на защита - IP56
Устойчивост на удар - IK10
Клас на горимост - UL94

Захранващо окабеляване
Диаметър на кабела - до 25 mm
Сечение на проводниците - до 10 mm²
Кабелен вход отдолу
Кабелен вход отзад



* RMS е в разработка; функцията е предвидена с обновяване на фърмуера.

FINES CHARGING
Дистрибутор за България

ПОДРОБНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметри на зареждане

Максимум 22 kW

До 7,36 kW при 32 A, 1 фаза
До 22 kW при 32 A, 3 фази
Динамична конфигурация

Тип мрежа

TN и TT

Напрежение

Еднофазно: 230 V (±10%)

Трифазно: 400 V (±10%)

Номинална честота

50/60 Hz

Условия на работа

Влажност до 95% RH,
без кондензация

Работна температура:
от -30 °C до +50 °C

Температура на съхранение:
от -40 °C до +60 °C

Температурни датчици

Във всички основни компоненти

LED индикация

Светодиоди за състоянието
на зарядната станция

Вграден електромер

Отклонение в точността < 1%

Балансиране на товара

Статично балансиране

Динамично балансиране

Балансиране на няколко зарядни

Режими за соларна енергия

Безпотенциален контакт




FINES CHARGING
Дистрибутор за България

ВАРИАНТИ НА ПРЕДНИЯ ПАНЕЛ

АНТРАЦИТНО СИВО




БОРДО

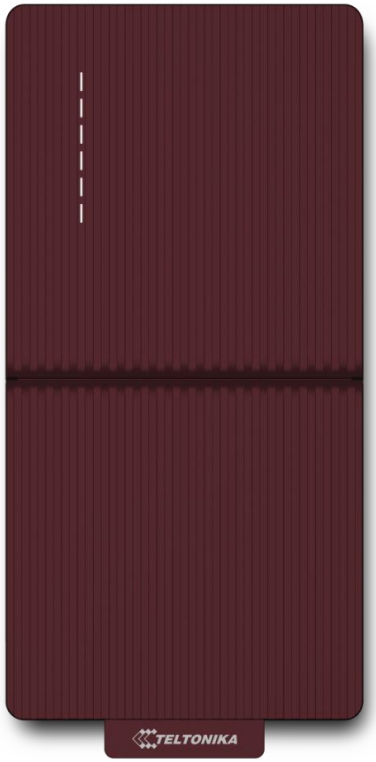


ДЪРВО KEBONY®



ГРАНИТНО КАФЯВО

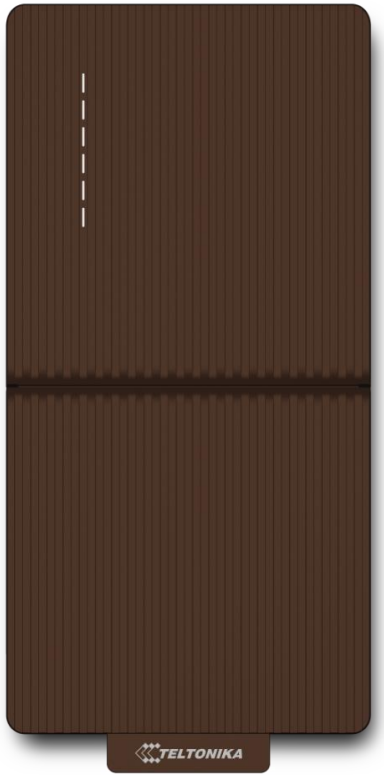


ЗИМНО БЯЛО

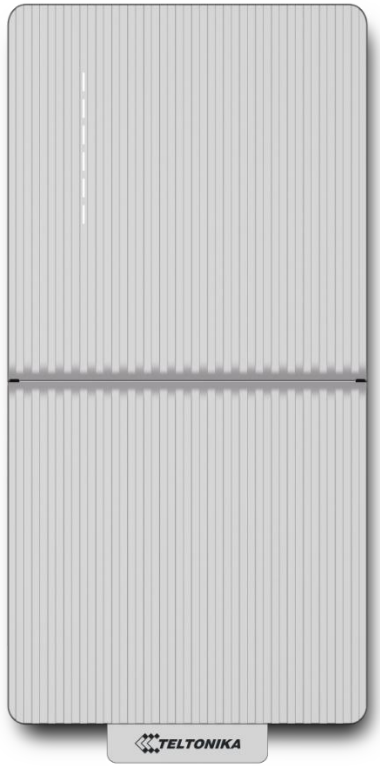

TELTONIKA

УМНО ЗАРЕЖДАНЕ.
СПОРЕД ВАШИЯ СТИЛ.

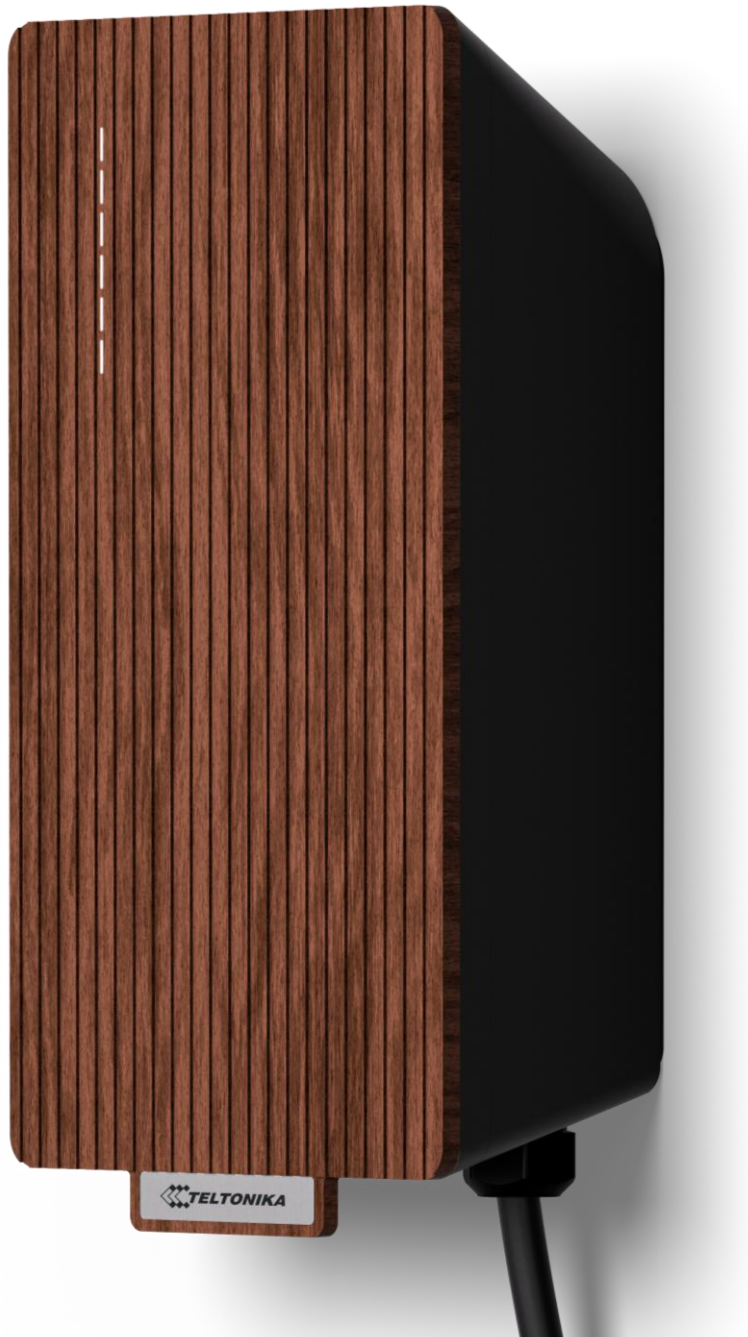

FINES CHARGING

Дистрибутор за България

finescharging.com | support@finescharging.com

Актуална техническа информация
в уики страницата на производителя:

wiki.teltonika-energy.com/
view/Main_Page

Контакти на производителя:

teltonika-energy.com/about-us/contacts

Български превод: Fines Charging | Източник: Teltonika EVC2, версия 251119